



Information

- Fremstillet med robust yderramme og dørplade af 1 mm tykt rustfri- eller galvaniseret stålplade.
 - Lemmen har indvendig isolering for bedre tæthed og termisk beskyttelse.
 - Tæt konstruktion, der modstår slagregn og vejrpåvirkning.
 - Standardfarve er hvid, RAL 9010.
 - Monteringsbeslag på siderne sikrer sikker installation i alle vægtyper.
 - Specialtætning langs yderrammen giver en slagregntæt lukning.
 - Kan anvendes i alle typer massivvægge samt vægge med varmeisoleringssystemer.
 - Specialmål kan fremstilles efter forespørgsel.
 - Leveres med standard firkant lås
 - Mulighed for aflåsning (kontakt os for tilkøb af cylinderlås med nøgle)
- **Slagregntæt efter EN 1027**
 - Klasse 3A efter EN 12208 (i kombination med cylindernøgle)
 - Klasse 9A efter EN 12208 (uden brug af cylindernøgle)

Varianter

- Galvaniseret stålplade, pulverlakeret efter RAL (standard: RAL 9010 / andre farver muligt)
- Rustfrit stål
- Rustfrit stål, pulverlakeret efter RAL (standard: RAL 9010 / andre farver muligt)
- Firkant lås
- Cylinderlås med nøgle




Tekniske dimensioner

VareNr.	A	B	Dybde*	Hulmål
200-0201	200	200	45	210 X 210
200-0202	300	300	45	310 X 310
200-0203	400	400	45	410 X 410
200-0204	500	500	45	510 X 510
200-0205	600	600	45	610 X 610

Alle dimensioner er i millimeter (mm)

*Dybde med lås 60 mm

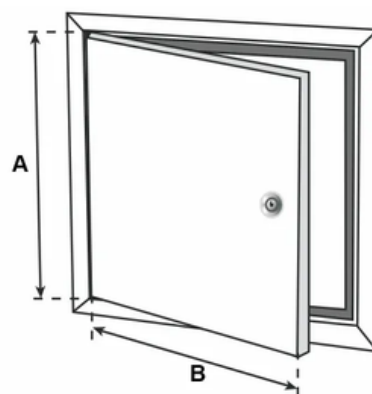

Drift og vedligehold

- Rengøres med en fugtig klud og alm. mildt rengøringsmiddel
- Reparation af overflade: Kan overmales med metalmaling
- Der er intet vedligehold af de bevægelige dele